



Lagerprogramm mit
64 Systemgrößen und
über 1.000 Glasscheiben

CANOPY
Ganzglasvordachsysteme




Optische Leichtigkeit für jede Architektur

Ein perfekt verarbeitetes, filigranes Designprofil in Kombination mit großflächigem Glas ohne störende Abspannungen.


Damit erfüllt **CANOPY** *cloud* die Anforderungen von Architekten, Hausbesitzern und Handwerkern an maximale Transparenz.

Die Vorteile


- Ausladung bis **1.900 mm**
- Glasbreite bis **3.000 mm**

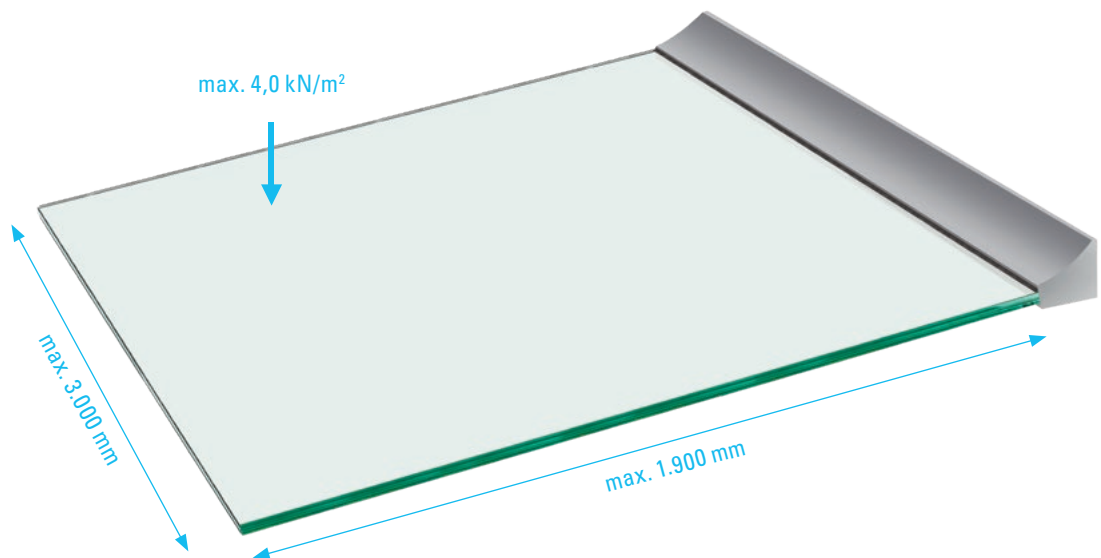

- **Alle Prüfungen inklusive:**
 - ✓ Mit European Technical Assessment (ETA)
 - ✓ Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (AbZ)
 - ✓ Mit geprüfter Typenstatik




Systemübersicht

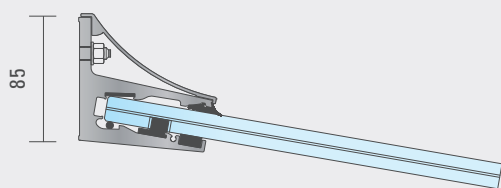

System 1.100

- Glasstärke: **16 mm**
- Ausladung: bis **1.100 mm**
- Profiltyp: **1**
- Profillänge: max. 6.000 mm
- Glaslänge: 600 - 3.000 mm
- Dachneigung: **10°**

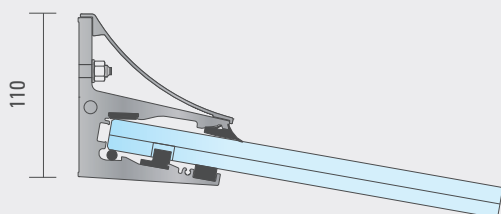


System 1.300

- Glasstärke: **20 mm**
- Ausladung: bis **1.300 mm**
- Profiltyp: **3**
- Profillänge: max. 6.000 mm
- Glaslänge: 600 - 3.000 mm
- Dachneigung: **10°**

System 1.500

- Glasstärke: **24 mm**
- Ausladung: bis **1.500 mm**
- Profiltyp: **3**
- Profillänge: max. 6.000 mm
- Glaslänge: 600 - 3.000 mm
- Dachneigung: **10°**

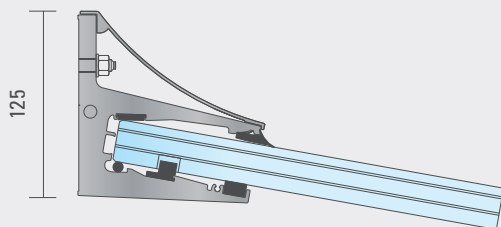

System 1.700 individuell

- Glasstärke: **26 mm**
- Ausladung: bis **1.700 mm**
- Profiltyp: **5**
- Profillänge: max. 6.000 mm
- Glaslänge: 600 - 3.000 mm
- Dachneigung: **10°**

System 1.900 individuell

- Glasstärke: **30 mm**
- Ausladung: bis **1.900 mm**
- Profiltyp: **5**
- Profillänge: max. 6.000 mm
- Glaslänge: 600 - 3.000 mm
- Dachneigung: **10°**

▪ Oberfläche

■ „Natur“ unbehandelt

■ Edelstahleffekt (E6EV1)

■ RAL- oder Sonderfarbton, pulverbeschichtet oder eloxiert

Lagerprogramm

Ausladung in mm	Glasbreite in mm									
	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
System 800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
System 900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
System 1.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
System 1.100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
System 1.200			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
System 1.300			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
System 1.500			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Alle Zwischenformate und individuellen Größen
für alle Systeme erhältlich.**

**Lagerprogramm mit
64 Systemgrößen und
über 1.000 Glasscheiben**

▪ Oberfläche Lagerprogramm

 „Natur“ unbehandelt
  Edelstahleffekt (E6EV1)
  Anthrazit RAL 7016
  Weiß RAL 9016
  Eisenglimmer Grau DB 703

Völlig freitragend und flexibel





GLASSLINE

CANOPY *cloud*




Sichere Anbindung von CANOPY *cloud* an wärmegegedämmte Fassaden mit FIX'N SLIDE

- Verringerung von Wärmebrücken
- Sichere Befestigung von Anbauelementen

Das bewährte FIX'N SLIDE von GLASSLINE sorgt bei wärmegegedämmten Wänden und Fassaden für die sichere Befestigung von Anbauelementen. Wärmebrücken werden reduziert. Mit wenigen Komponenten und unterschiedlichen Dämmkörpergrößen lässt sich jede Dämmstärke thermisch und statisch problemlos überbrücken.


Ob Neubau oder Einbau im Bestand – FIX'N SLIDE wird als Schiene für die lineare Montage jeder bauseitigen Situation gerecht.

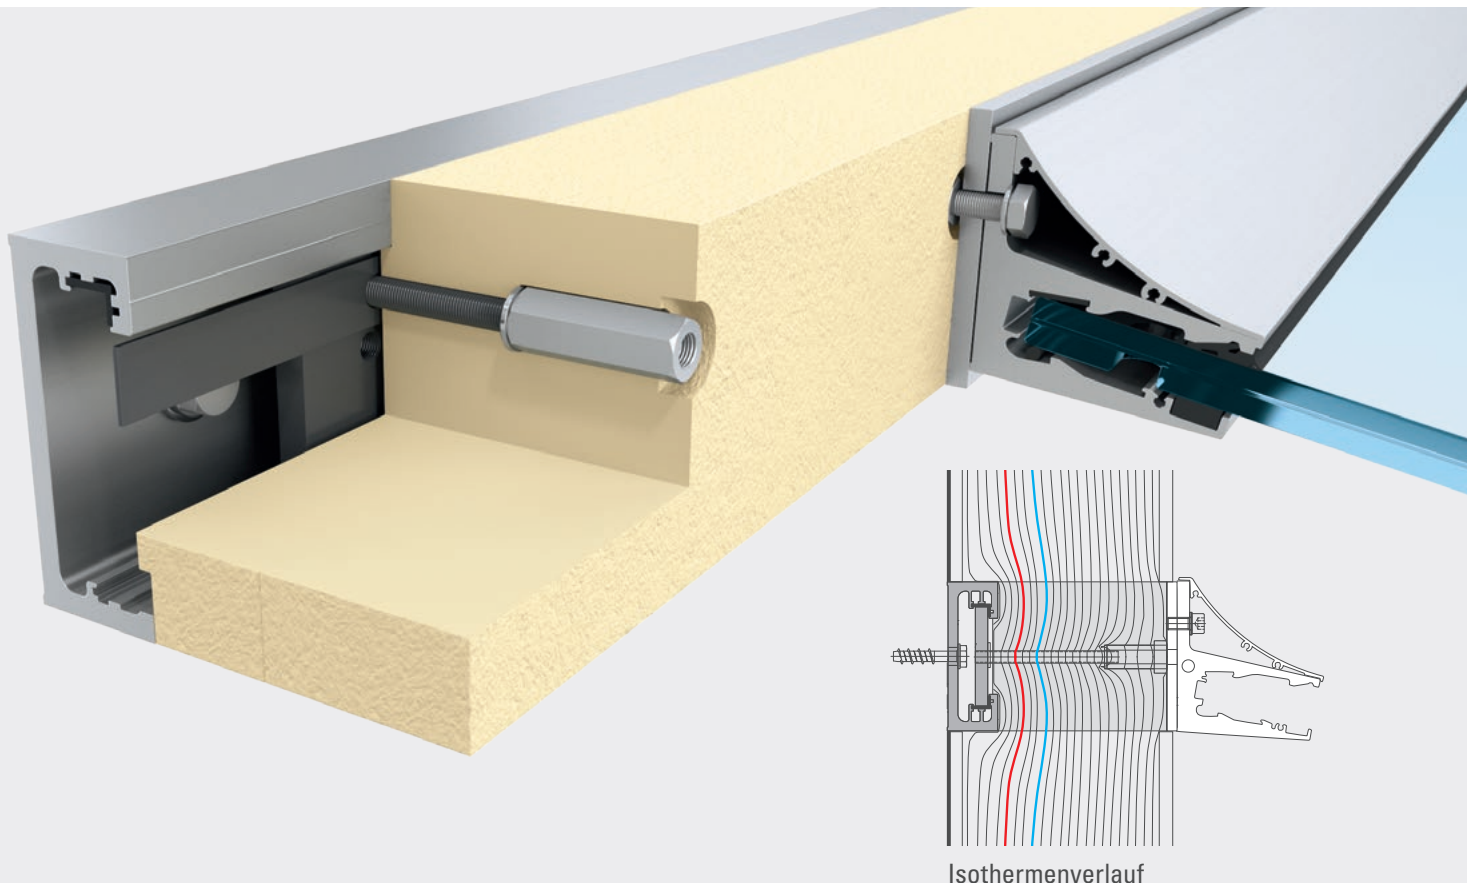

Systemübersicht


System 2-Spanner – 1.500

- Glasstärke: VSG 16 mm*
- Dachmaße (B x T): **max. 2.000 x 1.200 mm bei 0,80 kN/m²**
min. 700 x 700 mm bei 2,30 kN/m²
- Glasstärke: VSG 20 mm*
- Dachmaße (B x T): **max. 2.300 x 1.500 mm bei 1,30 kN/m²**
min. 700 x 700 mm bei 3,75 kN/m²
- Oberflächen: Abhängungen Edelstahl 1.4404 Punkthalter Edelstahl 1.4404




System 3-Spanner – 1.680

- Glasstärke: VSG 16 mm*
- Dachmaße (B x T): **max. 2.800 x 1.400 mm bei 0,90 kN/m²**
min. 1.200 x 700 mm bei 1,25 kN/m²
- Glasstärke: VSG 20 mm*
- Dachmaße (B x T): **max. 3.200 x 1.680 mm bei 0,85 kN/m²**
min. 1.200 x 700 mm bei 2,05 kN/m²
- Oberflächen: Abhängungen Edelstahl 1.4404 Punkthalter Edelstahl 1.4404

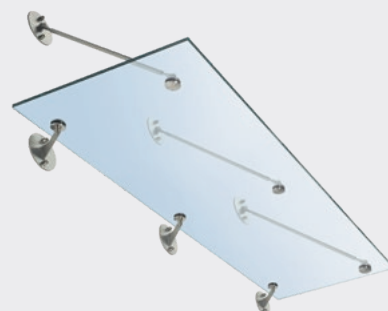

System 4-Spanner – 1.680 individuell

- Glasstärke: VSG 16 mm*
- Dachmaße (B x T): **max. 3.900 x 1.400 mm bei 0,90 kN/m²**
min. 1.700 x 700 mm bei 1,25 kN/m²
- Glasstärke: VSG 20 mm*
- Dachmaße (B x T): **max. 4.500 x 1.680 mm bei 0,85 kN/m²**
min. 1.700 x 700 mm bei 2,05 kN/m²
- Oberflächen: Abhängungen Edelstahl 1.4404 Punkthalter Edelstahl 1.4404

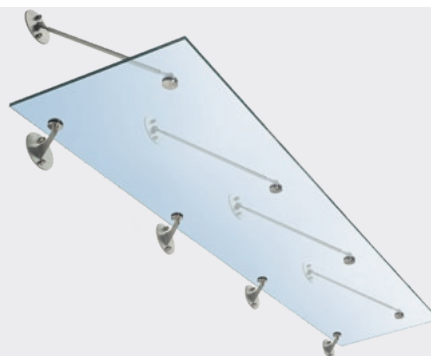

Wandanschlusskonsolen

A






OBEN



UNTEN

TYP

B

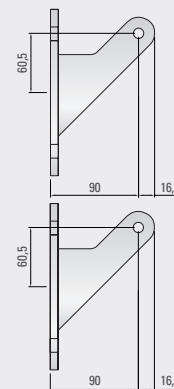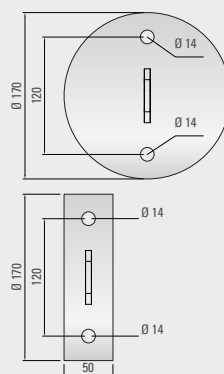

Lagerprogramm

System 2-Spanner

Ausladung in mm	Glasbreite in mm			
	1.600	1.800	2.000	2.300
1.000	✓ VSG 16		✓ VSG 16	
1.200		✓ VSG 16	✓ VSG 16	✓ VSG 20

System 3-Spanner

Ausladung in mm	Glasbreite in mm	
	2.600	2.800
1.200	✓ VSG 16	✓ VSG 16
1.400		✓ VSG 16



Unsere Ausstellung



T: +49 (0) 7158 9008-0
F: +49 (0) 7158 9008-50



E-MAIL
info@glas-bach.de
www.glas-bach.de



GLAS-BACH GmbH
Schönbuchstraße 12
73765 Neuhausen / Fildern